




**DIE ALUMINIUM-UNTERKONSTRUKTION
FÜR BALKON- UND TERRASSENBELÄGE**

DIE UNTERKONSTRUKTION

UK-FIX

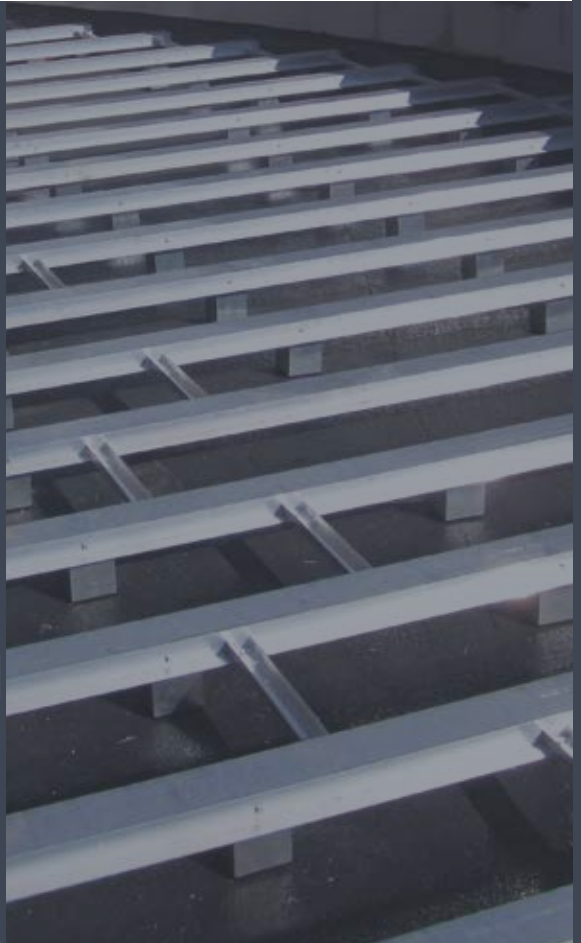

DIE UNTERKONSTRUKTION

UK-FIX




UK-FIX – VORTEILE DURCH INNOVATION!

Aluminium-Unterkonstruktion für Balkon- und Terrassenbeläge

Herkömmliche Balkon- und Terrassenunterkonstruktionen, wie z.B. Mörtelbeutel oder Splittschüttungen, führen immer wieder zu Problemen und Mängeln sowohl bei der Verlegung als auch im täglichen Gebrauch.

Die neue Aluminium-Unterkonstruktion **UK-FIX** löst diese Probleme und gewährleistet eine lange Lebensdauer Ihrer Balkon- und Terrassenbeläge. Die **UK-FIX** erfüllt alle gestiegenen technischen und optischen Anforderungen, die an moderne Balkon- und Terrassenbeläge gestellt werden.

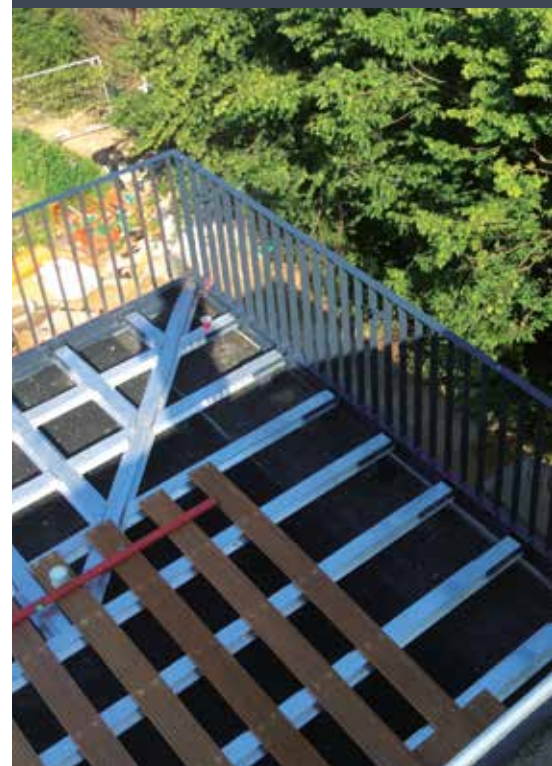



Objektbericht

BAUVORHABEN JUGENDHOSPIZ, SYKE
UK-FIX Balkon-Aluminium-Unterkonstruktion

Balkonunterkonstruktion mit Gehwegplatten 40 x 40 cm als Belag

BAUHERR: Kinderhospiz Löwenherz e.V., Syke
PLANER: Klocke + Partner, Busestraße 42, 28213 Bremen

VERLEGER: Sascha Apel Dachdeckermeister GmbH & Co. KG, Angeln 1, 28309 Bremen
HÄNDLER: Wendt & Büschenfeld, Carsten-Dressler-Straße 3a, 28279 Bremen

Der Verein Kinderhospiz Löwenherz e.V. baut ein Jugendhospiz in Syke mit ca. 210 qm Balkonfläche. Bei der Auswahl der Produkte werden höchste Ansprüche an Belastbarkeit (ollstuhlsicher), Qualität und Detailausbildungen und langfristige Wartungsfreundlichkeit vorausgesetzt.

Um für die Zukunft wartungsfreundliche Lösungen herbeizuführen und die durch die Gefälledämmung entstandenen Unebenheiten ausgleichen zu können, entschied man sich für die UK-FIX Unterkonstruktion.

Auf die vorhandene Abdichtungsebene wurde eine Bautenschutzmatte verlegt. Darauf erfolgte die Verlegung der Aluminium-Unterkonstruktion. Mit den verschiedenen langen Höhenklötzen wurden die vorhandenen Unebenheiten des Untergrundes ausgeglichen. Die durch den Plattenbelag vorgegebenen Abstände der Aluminium-Trägerprofile wurden mittels U-Profilen festgelegt und fixiert. Die Plattenverlegung erfolgte auf den Alu-Hutprofilen bzw. Alu-Anfangsprofilen.

Um ein Begehen der angrenzenden Dachflächen zu verhindern, wurden Balkongeländer an der Unterkonstruktion befestigt.

Es wurde eine langlebige wartungsfreundliche Lösung gefunden, die alle Beteiligten zufrieden stellt und sich im täglichen Gebrauch bewährt.

WEITERE UK-FIX REFERENZEN

Projekt/Standort	Fläche/Maße	Datum	Besonderheiten
Alster Campus, Hamburg, ECE HH	850 m ² / 40x40x4 cm ²	Oktober 2012	
Seniorenwohnungen, Syke	100 m ² / 40x40x4 cm	April 2013	
Stadtwerke Verden	200 m ² / 50x50x5 cm ²	Juli 2013	
Jugend Hospiz Löwenherz, Syke	250 m ² / 40x40x4 cm ²	August 2013	Balkongeländer integriert, Rollstuhlsicher
Schuppen 1, Bremen Überseestadt,	450 m ² / Bangkirai	August 2013	
Seniorenwohnungen Bremer Heimstiftung, Bremen	150 m ² / 40x40x4 cm	Oktober 2013	
Asklepios Klinik, Hamburg	120 m ² / 50x50x5 cm	Oktober 2013	
Sparkasse Wittmund	200 m ² / 50x50x5 cm ²	Dezember 2013	
Oceano Living, Bremerhaven	225 m ² / 50x50x5 cm	Juni 2014	
Wohnanlage Holsteiner Chaussee, Hamburg	550 m ² / Bangkirai	Juni 2014	Balkongeländer mit Statik integriert
Besucherterrasse Airport, Bremen	1100 m ² / 60x40x4 cm	Dezember 2014	rutschfeste Begehung
Stadthaus, Münster	150 m ² / 40x40x4 cm	Dezember 2014	
Elbquartier Blankenese, Hamburg	950 m ² / 40x40x4 cm + Bangkirai	Februar 2015	teilweise integriertes Balkongeländer mit Statik
Neuer Wall, Hamburg	350 m ² / 80x40x4 cm	März 2016	
Mittelweg, Hamburg	580 m ² / 60x60x2 cm	April 2016	



ANWENDUNG



Nach dem Überprüfen der Dachabdichtung und der Anschlüsse wird die Verlegerichtung festgelegt und die Höhendistanz mit dem Gefälle abgestimmt. Nach dem Auslegen der Distanzklötze wird das Starterprofil aufgesetzt und ausgerichtet und die Schiene mit den Distanzklötzen verschraubt.



Vom Starterprofil ausgehend, fortlaufend aufstellen. Abstände der Trägerprofile und das Ausrichten der Höhenlagen mit dem Richtscheit laut Verlegeplan. Querträger mit Standardabstand befestigen und Trägerprofile wie Starterprofil im Achsraster gem. Verlegeplan auslegen.



Optional: Montage der Lüftungsbleche und der Randprofile mit Blind-Nieten oder des Balkon-Geländers. Moosgummistreifen auf Trägerprofil verlegen. Moosgummiband (einseitig selbstklebend).



Rinnen und sonstige Sonderkonstruktionen anlegen bzw. montieren. Auflegen des Belages (Holz, Betonplatten oder andere).




Anpassen der Plattenränder gem. Verlegeplan.



Fertig ist die UK-FIX Aluminium-Unterkonstruktion für Balkon- und Terrassenbeläge!

IHRE VORTEILE

- geringe Verlegezeit gegenüber herkömmlichen Unterkonstruktionen
- kein Höhenversatz der einzelnen Platten
- einfaches Ausgleichen von größeren Höhendifferenzen
- geschnittene Beläge wie Gehwegplatten, Holzdielen oder Laufroste liegen lagersicher auf
- problemloses Hochnehmen und Wiedereinsetzen der Platten zum Reinigen der wasserführenden Ebene und Abläufe
- kein Eindringen von Ungeziefer in die Konstruktion, da im Bedarfsfall die Zwischenräume mit Lochblechwinkeln abgeschottet werden
- Integration von Rinnen, Balkongeländer und Sonderkonstruktionen wie Rampen sind möglich
- individuelle Detaillösungen wie z.B. Integration von Ablaufrinnen, Ausschnitte oder Durchdringungen sind möglich
- geringes Gewicht
- einfache Montage
- sofort begehbar
- jedes Objekt wird separat und individuell berechnet

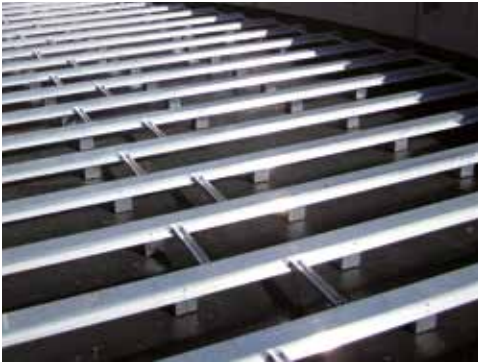

UNSER ZUBEHÖR FÜR UK-FIX

Kennen Sie schon unser Zubehör für die Unterkonstruktion UK-FIX?

Zubehör	Eigenschaften	Preise
UK-FIX CERAMICA Terrassenelement, 60 x 60 x 2 cm, aus Feinsteinzeug	<ul style="list-style-type: none"> · geringer Bedarf an Tragprofilen durch Auflagerabstand 60 cm · geringe Aufbauhöhe von 2,0 cm · geringeres Gewicht von 48 kg/m² · maßhaltig · hohe Rutschsicherheit · schmutzabweisend und pflegeleicht · frostsicher · feuerbeständig · ansprechende Optik Passende Fugenkreuze für den Plattenbelag Ihrer Wahl <i>(Preis auf Anfrage)</i>	<i>auf Anfrage</i>
WPC TERRASSENDIELEN	<ul style="list-style-type: none"> · splitterfrei · pflegeleicht und wartungsarm · besonders widerstandsfähig · schnelle und einfache Montage durch praktisches Befestigungssystem · zu 100 % recyclebar 	<i>auf Anfrage</i>
TERRASSENDIELEN AUS HOLZ	<ul style="list-style-type: none"> · einzigartige Ausstrahlung und Haptik des Naturproduktes · kein starkes Aufheizen durch Sonnenstrahlung 	<i>auf Anfrage</i>
UK-FIX BANGKIRAI-RINNEN aus Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> · Anfertigung nach Maßvorgabe möglich 	<i>auf Anfrage</i>

WEITERE INFORMATIONEN

- Fertigungszeit UK-FIX je nach Bauvorhaben 1–2 Wochen (ca. 50–150 m²)
- Angebotserstellung in der Regel mind. 1 Woche je nach Umfang des Bauvorhabens
- Endgültige Kalkulation erfolgt mit Abgabe einer Skizze/Maßen des Bauvorhabens
- Lieferung in ganzen Längen möglich (Hut-, Rand-, Höhenausgleichsprofil, sowie Abstandhalter L=6.000 mm)



Sprechen Sie unsere Fachberater gerne auf unser UK-FIX Zubehör an.
Produkte für komplette Terrassen oder Balkone aus einer Hand.

DIE UNTERKONSTRUKTION
UK-FIX

Vertriebspartner

W&B DACH + FASSADEN-HANDEL GMBH

Otto-Hahn-Straße 50
48529 Nordhorn

T (05921) 72 72 7-0
F (05921) 72 72 7-20

DACH + FASSADEN-HANDEL
NEUENKIRCHEN GMBH

Eschenstraße 15
48485 Neuenkirchen

T (05973) 90 85 6-0
F (05973) 90 85 6-20

www.dfh-handel.de
info@dfh-handel.de

www.ukfix.de